


Rohová fréza F9610

UNIVERZÁLNÍ / ČTYŘBŘITÁ / DLOUHÁ

- šroubovice 38°/ 40°
- nerovnoměrná zubová rozteč
- rohové sražení 45°
- délka břitu 3xD
- 2 břity do středu - možnost zavrtání v ose
- volitelná ploška Weldon
- povlak PVD

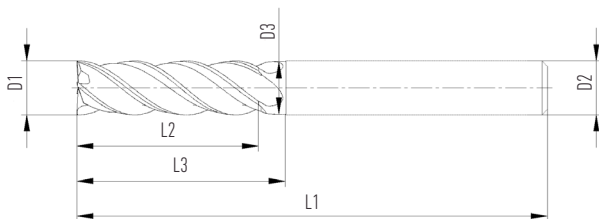

Válcové provedení



Objednací číslo	Rozměry (mm)							Skladová dostupnost
	D1	D2	D3	L1	L2	L3	Z	
F9610.6.V6.61.18.Z4	6	6	5,7	61	18	24	4	●
F9610.8.V8.70.24.Z4	8	8	7,7	70	24	32	4	●
F9610.10.V10.83.30.Z4	10	10	9,7	83	30	40	4	●
F9610.12.V12.100.36.Z4	12	12	11,6	100	36	48	4	●
F9610.16.V16.115.48.Z4	16	16	15,6	115	48	64	4	●
F9610.20.V20.135.60.Z4	20	20	19,6	135	60	80	4	●

● = skladem v TGS

Weldon provedení

Objednací číslo	Rozměry (mm)							Skladová dostupnost
	D1	D2	D3	L1	L2	L3	Z	
F9610.6.W6.61.18.Z4	6	6	5,7	61	18	24	4	●
F9610.8.W8.70.24.Z4	8	8	7,7	70	24	32	4	●
F9610.10.W10.83.30.Z4	10	10	9,7	83	30	40	4	●
F9610.12.W12.100.36.Z4	12	12	11,6	100	36	48	4	●
F9610.14.W14.105.42.Z4	14	14	13,6	105	42	56	4	●
F9610.16.W16.115.48.Z4	16	16	15,6	115	48	64	4	●
F9610.20.W20.135.60.Z4	20	20	19,6	135	60	80	4	●

● = skladem v TGS

Rohová fréza F9610

UNIVERZÁLNÍ / ČTYŘBŘITÁ / DLOUHÁ



Doporučené řezné podmínky

ISO	Pevnost (N/mm²) Zástupce mat.	Ap (mm)	Ae (mm)	Vc (m/min.)	Posuv fz (mm/zub) podle průměru frézy						
					6	8	10	12	14	16	20
P	< 800 N/mm²	D×3	D×0,1	135	0,099	0,162	0,198	0,216	0,234	0,270	0,288
		D×3	D×0,25	90	0,074	0,122	0,149	0,162	0,176	0,203	0,216
		D×0,8	D×1	81	0,050	0,081	0,099	0,108	0,117	0,135	0,144
	< 1300 N/mm²	D×3	D×0,1	122	0,099	0,162	0,180	0,216	0,234	0,270	0,288
		D×3	D×0,25	81	0,074	0,122	0,135	0,162	0,176	0,203	0,216
		D×0,8	D×1	72	0,050	0,081	0,900	0,108	0,117	0,135	0,144
M	Nerezové oceli	D×3	D×0,1	81	0,072	0,090	0,108	0,126	0,144	0,162	0,198
		D×3	D×0,25	63	0,027	0,040	0,054	0,063	0,065	0,068	0,081
		D×0,8	D×1	54	0,027	0,036	0,045	0,054	0,065	0,068	0,074
K	Šedá litina < 1000 N/mm²	D×3	D×0,1	108	0,099	0,162	0,198	0,216	0,234	0,270	0,288
		D×3	D×0,25	63	0,074	0,122	0,149	0,162	0,176	0,203	0,216
		D×0,8	D×1	54	0,050	0,081	0,099	0,108	0,117	0,135	0,144
H	Vysoce legované oceli	D×3	D×0,1	81	0,054	0,072	0,090	0,108	0,126	0,144	0,162
		D×3	D×0,25	36	0,027	0,040	0,054	0,063	0,065	0,068	0,081
		D×0,8	D×1	36	0,027	0,040	0,054	0,063	0,065	0,068	0,074