

Přístroj pro tepelné upínání μ-CONNECT




- kompaktní zařízení s jednoduchou obsluhou bez náročnosti na údržbu
- kombinace kontaktního a vzduchového chlazení
- stabilní lineární vedení s bezpečným zajištěním
- pohodlné přemisťování jednotky díky protizávaží
- modulární systém pro jednoduchou výměnu komponent
- provedení z nerezové oceli

Tepelný upínač typ SG2132-03

Parametry


Elektrické napájení	3x400V + N/16A/50Hz	
Jmenovitý příkon	11 kW	
Upínané stopky nástrojů	HM / HSS	
Světlná výška indukční cívky	500 mm	
Světlná výška chladicí jednotky	500 mm	
Rozsah upínaných Ø	3-32 mm (HM / HSS)	
Doba chlazení	2 min (nebo dle nastavení)	
Stlačený vzduch	Maximálně 8 barů (120 psi); suchý, čistý, filtrovaný (5 µm)	
Hmotnost	102 kg	
Rozměry H x Š x V	800 x 700 x 710 mm	
Podmínky okolního prostředí	teplota	5-40°C
	vlhkost	5-85% (bez kondenzace, námrazy)
	tlak	86-106 kPa

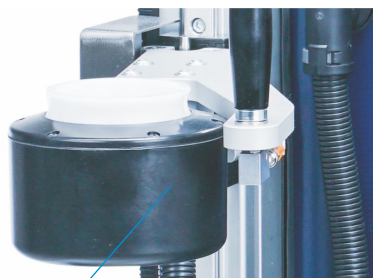

Indukční cívka pro rychlé smrštění



Kruhové trysky pro vzduchové chlazení

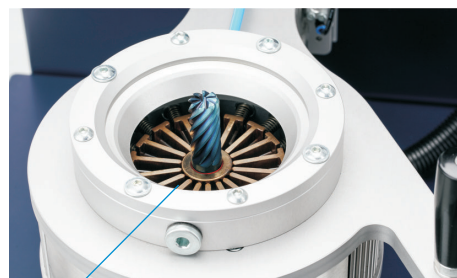

Pružné chladicí prvky