


DCMT / soustružení

Pozitivní VBD / kosočtverec 55°

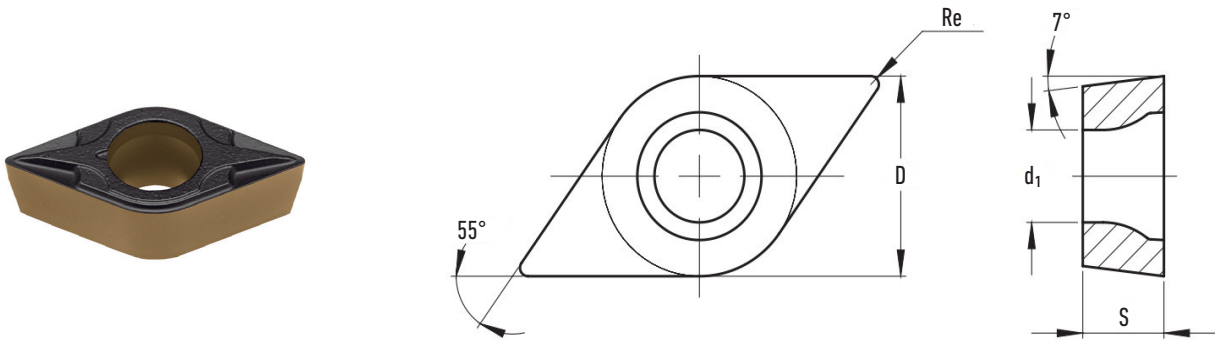

Označení			Rozměry				Řezné podmínky					
			D	S	Re	d ₁	Ap	Ap _{min.}	Ap _{max.}	Fz	Fz _{min.}	Fz _{max.}
			(mm)				Hloubka třísky (mm)			Posuv na zub (mm/zub)		
	P	M										
DCMT11T302F	●	○	9,525	3,97	0,20	4,40	0,35	0,08	2,00	0,08	0,04	0,15
DCMT11T304F	●	○	9,525	3,97	0,40	4,40	0,35	0,11	2,00	0,11	0,06	0,23