


CNMG / soustružení

Negativní VBD / kosočtverec 80°

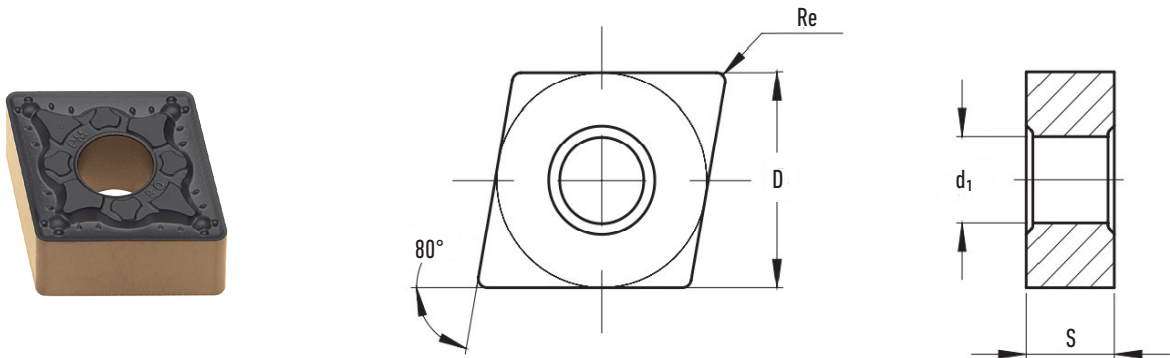

Označení	Rozměry					Řezné podmínky					
	D	S	Re	d ₁		Ap	Ap _{min.}	Ap _{max.}	Fz	Fz _{min.}	Fz _{max.}
	(mm)					Hloubka třísky (mm)			Posuv na zub (mm/zub)		
CNMG120408M	P M	12,700	4,76	0,80	5,16	3,00	0,50	5,50	0,30	0,15	0,50
CNMG120412M	P M	12,700	4,76	1,20	5,16	3,00	0,80	5,50	0,35	0,18	0,60